A3-Schwarz-Weiß-Multifunktionssysteme

MX-M4071 / M3571 / M3071

Office-MFPs, die sich durch hoch entwickelte Funktionen für vernetzte Teams auszeichnen.

- Ausgabegeschwindigkeiten von max. 40 (MX-M4071), 35 (MX-M3571) bzw. 30 S./Min. (MX-M3071) in SW
- Kommunikationsleuchten zeigen den MFP-Status an
- 150 Seiten DSPF für gleichzeitiges Scannen der Vorder- und Rückseite
- Leicht bedienbares 25,6 cm-Bedienfeld (10,1 Zoll) mit individuell einstellbarer Startseite für schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen
- Große Vielfalt an Endbearbeitungsoptionen, u. a. Sattelheftung, manuelle Heftung und klammerlose Heftung
- Direktdruck von Microsoft® Office Dateien von USB-Speichern
- Beim Abrufdruck fungiert ein Primär-MFP als Druckerserver, weitere Geräte lassen sich clustern. Der Bediener entscheidet, wo er drucken möchte.
- OCR-Dokumentenkonvertierung ohne Rechner: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS-Office Dateien
- Durch einmalige Anmeldung erhalten Sie einen einfachen Zugang zu Cloud-Diensten u. a. zu Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online und Box
- Anbindung an Mobilgeräte über WLAN mit SharpdeskMobile – Userauthentifizierung einstellbar
- Hohe MFP-Datensicherheit: u.a. Verschlüsselung, Benutzerauthentifizierung und Zugriffsbeschränkungen
- Dank innovativem „Self Healing System“ wird eine Masterkopie der MFP-Firmware erstellt und bei Bedarf aktiviert
- Umweltfunktionen: Eco-Recommandation, Einstellung von Nutzungszeiten und Systemaktivierung durch Bewegungssensor

SHARP

Be Original.

Konfigurationsmöglichkeiten

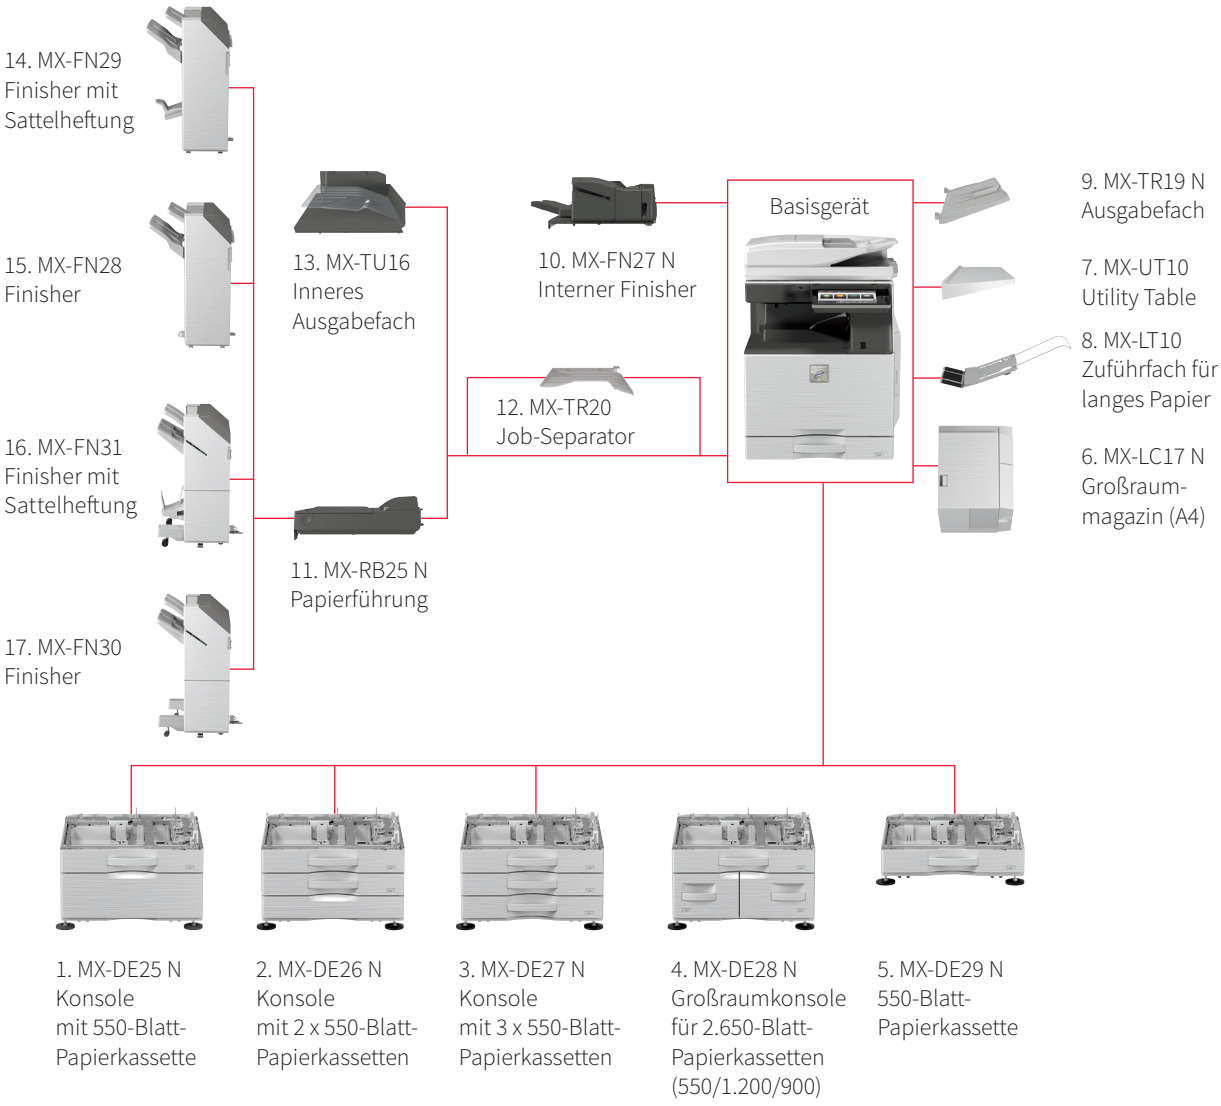

Optionen

Basisgerät

1. MX-DE25 N Konsole mit 550-Blatt-Papierkassette
A3W–A5R (60–300 g/m²), 550 Blatt*1

2. MX-DE26 N Konsole mit 2 x 550-Blatt-Papierkassetten
A3W–A5R (60–300 g/m²), jeweils 550 Blatt*1 für untere u. obere Kassetten

3. MX-DE27 N Konsole mit 3 x 550-Blatt-Papierkassetten
A3W–A5R (60–300 g/m²), jeweils 550 Blatt*1 für untere u. obere Kassetten

4. MX-DE28 N Großraumkonsole für 2.650 Blatt
Obere Kassette: A3W – A5R, 550 Blatt (300 g/m²)
Untere Kassette (links) A4, 1.200 Blatt (60 – 105 g/m²)
Untere Kassette (rechts) A4 – B5, 900 Blatt (60 – 105 g/m²)

5. MX-DE29 N 550-Blatt-Papierkassette
A3W–A5R (60–300 g/m²), 550 Blatt

6. MX-LC17 N Großraummagazin (A4)
A4–B5 (60–220 g/m²), 3.000 Blatt*1

7. MX-UT10 Utility Table
Ablage

Finishing

8. MX-LT10 Zuführfach für langes Papier
Empfohlen für Banner-Druck.

9. MX-TR19 N Ausgabefach

10. MX-FN27 N Interner Finisher

A3 – B5 (Versatz/Heftung), A3W – A5R (kein Versatz)
Versatzfach: Papierkapazität von max. 500 Blatt*1.
Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*1.
Heft-Position: 3 Positionen (vorne, hinten oder 2-Punkt-Heftung).
Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²), 40 Blatt (80 g/m²).
Kapazität für klammerlose Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m²), 4 Blatt (65 – 81 g/m²), 3 Blatt (81 – 105 g/m²). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt hinten (schräg), A3 – B5

Optionale Locheinheit für MX-FN27 N
MX-PN14C – 2/4fach-Locheinheit

*1 Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m² Papiergewicht, A4-Papier

Optionen

11. MX-RB25 N Papierführung
Erforderlich bei Verwendung von MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 und MX-FN31

12. MX-TR20 Job-Separator
Erfordert inneres Ausgabefach MX-TU16

13. MX-TU16 Inneres Ausgabefach

14. MX-FN29 Finisher mit Sattelheftung (1.000 Blatt)
A3W – A5R (Versatz/Heftung), A3W – A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 1.000 Blatt*1
Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*1
Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach), 2-Punkt-Heftung*1. Sattelheftungsfach (unten): 7 Sätze (11–15 Blatt), 10 Sätze (6–10 Blatt), 20 Sätze (1–5 Blatt). Maximal 15 Blatt pro Satz.
Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

15. MX-FN28 Finisher (1.000 Blatt)
A3W – A5R (Versatz/Heftung), A3W–A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 1.000 Blatt*1
Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*1
Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach), 2-Punkt-Heftung*1. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

Optionale Locheinheit für MX-FN29 und MX-FN28
MX-PN15C – 2/4fach-Locheinheit

16. MX-FN31 Finisher mit Sattelheftung (3.000 Blatt)
A3 – B5 (Versatz/Heftung), A3W – A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 3.000 Blatt*1
Hefterkapazität: max. 65-Blatt-Multipositions-Heftung*1
Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (schräg), 1-Punkt-Heftung hinten (schräg), 2-Punkt-Heftung*1. Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²), 40 Blatt (80 g/ m²). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m²), 4 Blatt (65 – 81 g/m²), 3 Blatt (81 – 105 g/m²). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt hinten (schräg), A3 – B5, Sattelheftungsfach (unten): 10 Sätze (11–15 Blatt), 15 Sätze (6–10 Blatt), 25 Sätze (1–5 Blatt), max. 20 Blatt pro Satz.
Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

17. MX-FN30 Finisher (3.000 Blatt)
A3 – B5 (Versatz/Heftung), A3W - A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 3.000 Blatt*1
Hefterkapazität: max. 65-Blatt-Multipositions-Heftung*1
Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (schräg), 1-Punkt-Heftung hinten (schräg), 2-Punkt-Heftung*1. Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g m²), 40 Blatt (80 g/m²). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m²), 4 Blatt (65 – 81 g/m²), 3 Blatt (81 – 105 g/m²). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt hinten (schräg), A3 – B5. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

Optionale Locheinheit für MX-FN31 und MX-FN30

MX-PN16C – 2/4fach-Locheinheit

Drucken

MX-PF10 Barcode Font Kit
Ermöglicht das Drucken von Barcodes.

Faxbetrieb

MX-FX15 Fax-Erweiterungskit

MX-FWX1 Internet-Fax-Erweiterungskit

Scannen

AR-SU1 Stempeleinheit
Markiert bereits gescannte Dokumente zur Überprüfung.

Sharp OSA

MX-AMX1 Modul zur Einbindung von Anwendungen

Sicherheit

MX-FR64U*2 Data Security Kit

Stellplatz-Breite nach Konfigurationsart	Breite (mm)
Basisgerät*3 MX-M4071 / MX-M3571 / MX-M3071	616
Basisgerät + Finisher (MX-FN28/FN29)	1.276
Basisgerät + Finisher (MX-FN30/FN31)	1.246
Basisgerät + Finisher (MX-FN28/FN29) + Großraummagazin (MX-LC17 N)	1.651
Basisgerät + Finisher (MX-FN30/FN31) + Großraummagazin (MX-LC17 N)	1.651
Basisgerät + Finisher (MX-FN28/FN29) + Ausgabefach rechts (MX-TR19 N)*4	1.691
Basisgerät + Finisher (MX-FN30/FN31) + Ausgabefach rechts (MX-TR19 N)*4	1.691

*3 Mit ausgeklapptem Semi-Magazin 1.009 mm Breite *4 Die Breite ist identisch, wenn zusätzlich MX-LC17 installiert wird.

*1 Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m² Papiergewicht, A4-Papier
*2 Zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit (max)	**A4**[*1]	**A3**	**A3W**
MX-M4071	40 S./Min.	19 S./Min.	18 S./Min.
MX-M3571	35 S./Min.	17 S./Min.	16 S./Min.
MX-M3071	30 S./Min.	15 S./Min.	14 S./Min.

Bedienfeld-Display	25,6 cm Farb-LCD Touchscreen (10,1")
Papiergröße[*2] (min – max)	A5[*2] – A3W
Papiergewicht	
Kasette	60 – 300 g/m²
Semi-Magazin	55 – 300 g/m²
Papierkapazität (Std – max)	
Blatt	650 – 6.300
Kassetten/Magazine	1 – 5 (plus Semi-Magazin)
Aufwärmzeit[*3]	
MX-M4071/M3571/M3071	14 Sek.
Speicher	
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB
HDD[*4]	500 GB
Netzanschluss	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max)	1,84 kW (220 bis 240V)
Abmessungen (B x T x H)	616 x 660 x 838 mm
Gewicht	72 kg

Netzwerkdrucker

Auflösung	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (std.) Secondary LAN Support (opt.)
Unterstützte OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6 Emulation, Adobe® PostScript®3™
Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™

Dokumentenablage[*5]	**Seiten**	**Dateien**
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	20.000	3.000
Schnellablage-Ordner	10.000	1.000

Gespeicherte Jobs[*6]	Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung

Netzwerkscanner

Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)

Scan-Geschwindigkeit[*7] (ipm max)	**einseitig**	**doppelseitig**
	100	200

Auflösung (max)	
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1ba, Encrypted PDF, Compact PDF[*8], JPEG[*8], XPS, durchsuchbare PDFe, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RTF)
Scan-Ziele	Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Festplatte

Kopierer

Original-Papiergröße (max)	A3
Erstkopiezeit[*9]	
MX-M4071/M3571/M3071	4,5 Sek.
Fortlaufendes Kopieren (max)	9.999
Auflösung	
Scannen	600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi, 600 x 300 dpi
Drucken	600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi (je nach Kopiermodus)
Zoombereich	25 – 400 % (25 – 200 mit DSPF) in 1%-Schritten
Voreinstellungen	5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen

Fax (optional MX-FX15 erforderlich)

Kompressionsverfahren	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3/G3
Übermittlungszeit[*10]	< 3 Sek.
Modemgeschwindigkeit	33.600 – 2.400 bps mit automatischem Fallback
Übertragungsauflösung	203,2 x 97,8 dpi (Std) / 406,4 x 391 dpi (Ultra Fine)
Aufzeichnungsbreite	A3 – A5
Speicher	1 GB (integriert)

WLAN

Eingehaltene Norm	IEEE802.11n/g/b
Zugriffsmodus	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
Sicherheit	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP[*11], WPA2 PSA, WPA2 EAP[*11]

[*1] Zufuhr über lange Kante. [*2] Bei A5 Papier nur Zufuhr über kurze Kante. [*3] Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. [*4] HDD-Kapazität abhängig von Verfügbarkeit. [*5] Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. [*6] Für einige Funktionen sind Optionen erforderlich. [*7] Basierend auf der Sharp A4 Standardtabelle, mit Papiereinzug und Zufuhr über lange Kante. Nutzung der Werks-Standardeinstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. [*8] Farbe/nur Graustufen. [*9] Zufuhr der A4 Blätter über die lange Kante, aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. [*10] Basierend auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen (A4-Zufuhr über lange Kante) bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33,600 bps, JBIG Komprimierung. [*11] Gilt nicht für den Software AP Modus. | Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation Oktober 2019. Ref: MX-M4071 Datasheet. Alle eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Stand: 02/20 | Art. DB-MX-M4071-M3071

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
Industriestraße 180, D-50999 Köln
Tel.: +49 2236 323 100
www.sharp.de

SHARP
Be Original.